


SERIE STL SOLO RISCALDAMENTO DA 1000 A 2000 KW

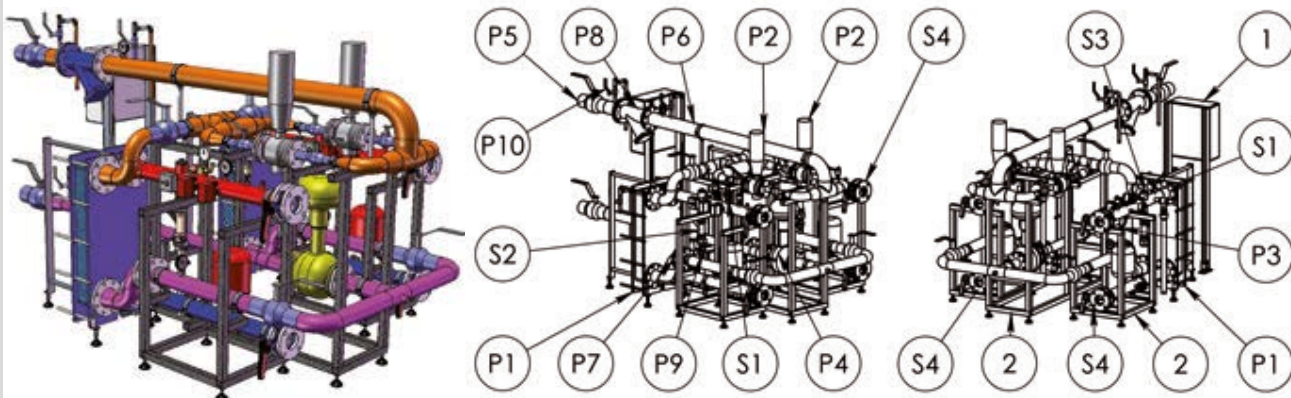

LATO PRIMARIO


- P1** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili;
- P2** Valvola di regolazione primario;
- P3** Predisposizione inserimento contatermie;
- P4** Predisposizione inserimento valvola limitatrice ritorno;
- P5** Valvole di intercettazione;
- P6** Tubazioni e raccordi speciali a saldare schedulati (solo se primario acqua surriscaldata);
- P7** Valvola di ritegno circuito primario;
- P8** Filtro ad Y anti-impurità;
- P9** Termometri;
- P10** Sfiati e prese monometriche.

LATO SECONDARIO

- S1** Apparecchiature INAIL (EX ISPEL) (in ottemperanza alla raccolta R);
- S2** Valvola di taratura circuito secondario;
- S3** Predisposizione per collegamento ad impianto a vaso aperto;
- S4** Valvole di intercettazione.

- 1** Quadro di comando;
- 2** Basamento portante livellabile.

Coibentazione scambiatore non indicata per motivi grafici.

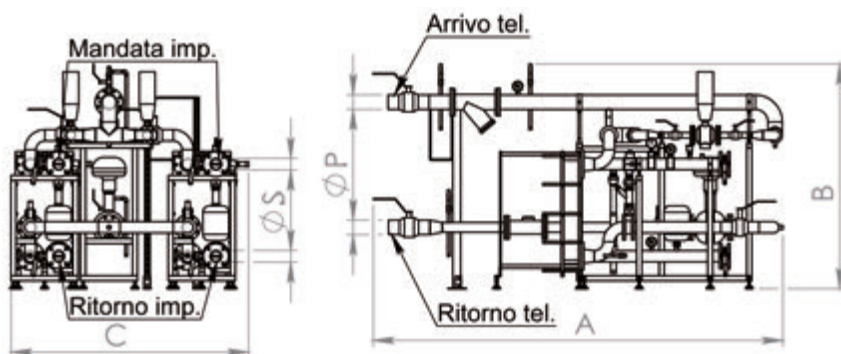

OPZIONI DISPONIBILI

- MISURATORI E INTEGRATORI DI ENERGIA
prezzo a richiesta
- VALVOLA LIMITATRICE T RITORNO TELE
prezzo a richiesta

	P riscald.	Peso a vuoto	Cont. secondario	A	B	C	Ø P	Ø S
U.M.	kW	kg	l	mm	mm	mm	DN	DN
STL 1000	1000	1300	185	3250	1770	1880	100	80
STL 1200	1200	1350	205	3250	1770	1880	100	100
STL 1400	1400	1400	300	3640	1900	2125	125	100
STL 1600	1600	1450	325	3640	1900	2125	125	125
STL 2000	2000	1500	340	3640	1900	2125	125	125