




SEZIONE D-D



DETTAGLIO C

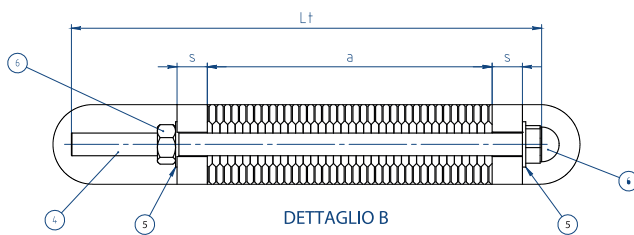

DETTAGLIO B

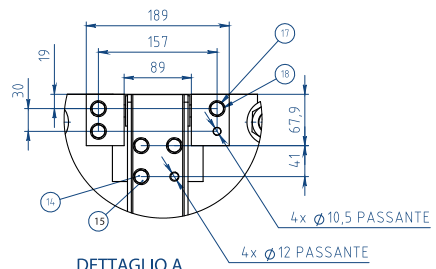


DETTAGLIO A

MODELLO SP-FIT

OTTECOW

# MODELLO SP-FIT

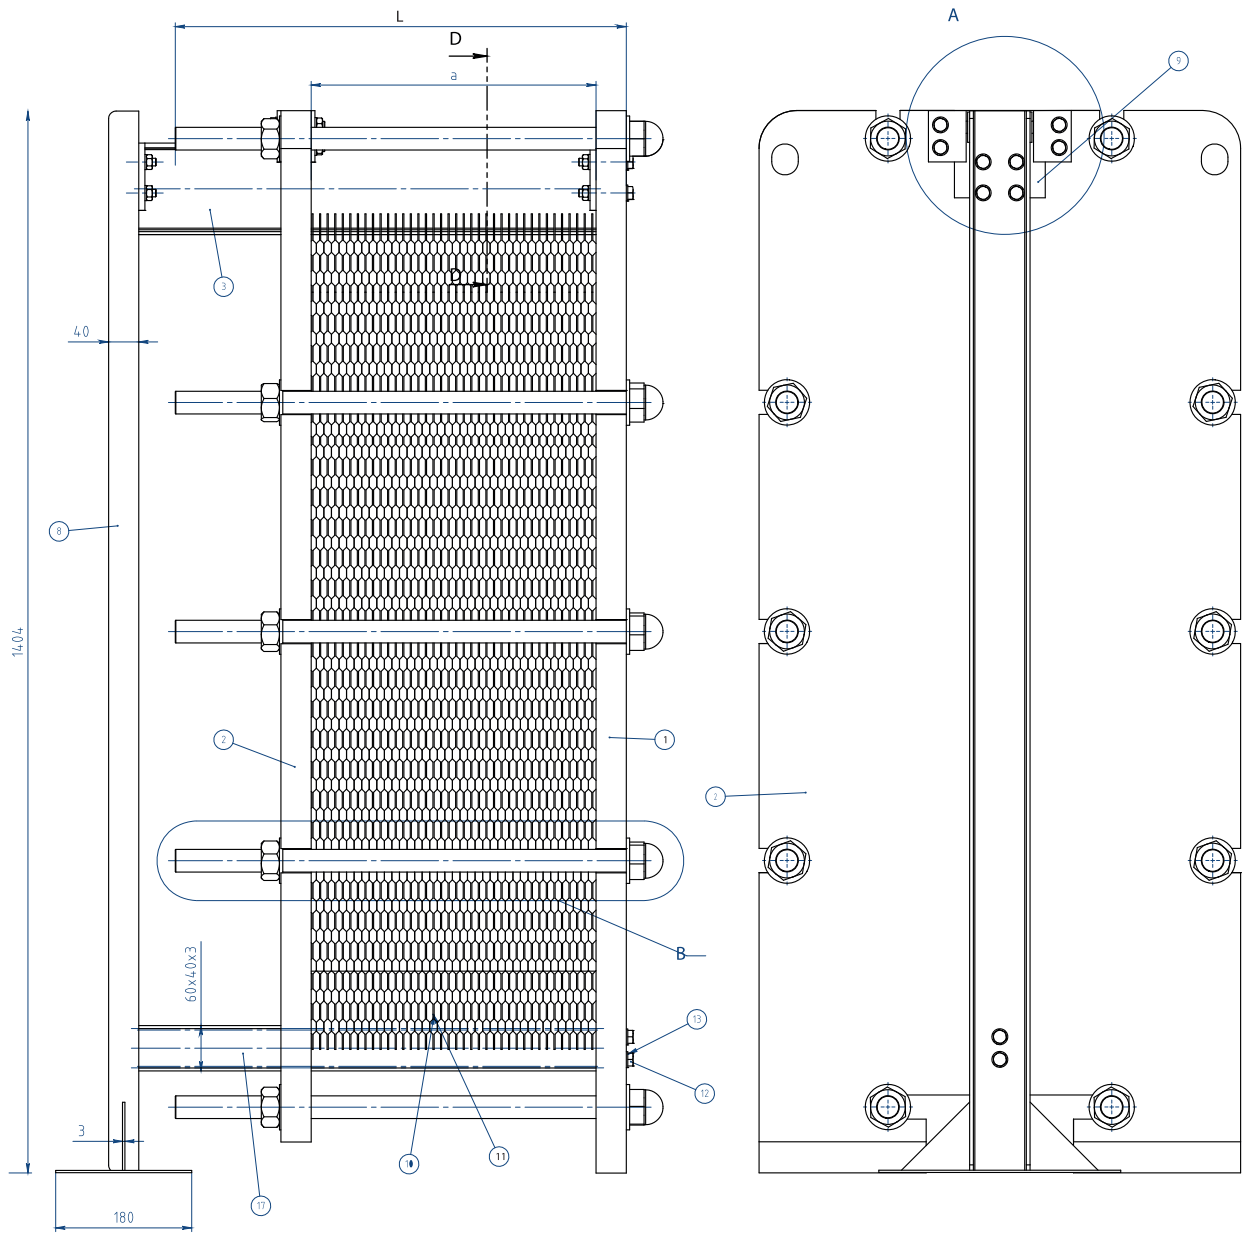



DIMENSIONI TELAI	
Spessore	40
Altezza	1407,5
Larghezza	637
Interasse H	894,5
Interasse L	296
Altezza da terra	270,5
DIMENSIONI PIASTRE	
Quota serraggio 0,5 mm	3,1
Superficie scambio m <sup>2</sup>	0,41
Capacità canale Lt	1,25
Peso piastra con guarn. Kg	2,5
Conessioni	DN 100
PIASTRE	
Disegno	A/B
Aisi 304 sp. 0,5	x
Aisi 316 sp. 0,5	x
Titanio sp. 0,5	
GUARNIZIONI	
NBR Clip/glued	x
EPDM Clip/glued	x
Incrociate	

MODELLO SP-4IT  
LIT-DS  
OTTEOW