


MODELLO SRS 18A



- PRIMARIO O ENTRATA CALDAIA ESTERNO TUBI - LITRI 36
- SECONDARIO O SANITARIO E RISCALDAMENTO INTERNO TUBI - LITRI 8

- A interassi attacchi secondario..... mm 930
- B interassi attacchi primario..... mm 450
- C/D attacchi secondario DN50 PN16
- E/F attacchi primario DN100 PN16
- G sfiato sul primario 3/4
- H scarico sul primario 3/4
- I interasse attacco primario e attacco secondario mm 545

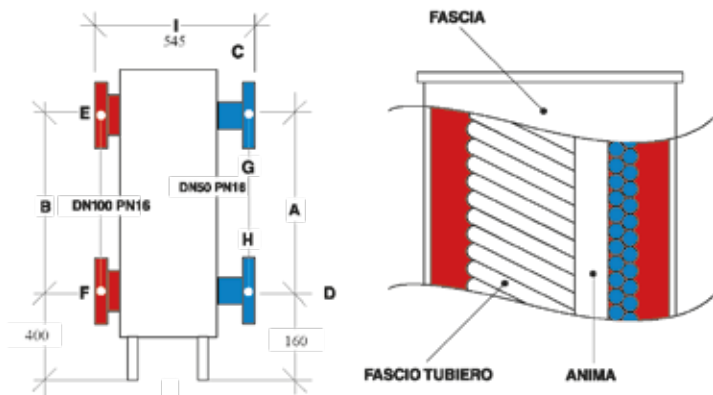

CASE	ALBERGHI		SRS-A	SANITARIO			RISCALDAMENTO	
	n. abitazioni	n. stanze singole		n. stanze doppie	TIPO	Lt/1'	Lt/10'	Lt/h
72	120	96	18	180	1800	10800	25	432
85	141	113	18	196	1960	11730	27	469,4
98	163	131	18	210	2100	12600	29	504
113	188	150	18	225	2250	13530	31	541,2
128	213	171	18	240	2400	14400	33	576
145	241	193	18	252	2520	15120	34	605,6