



# MODELLO SRS 4A

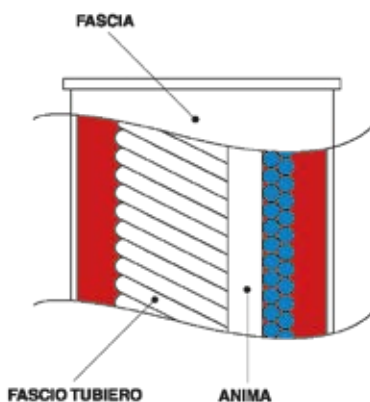

- PRIMARIO O ENTRATA CALDAIA ESTERNO TUBI - LITRI 5
- SECONDARIO O SANITARIO E RISCALDAMENTO INTERNO TUBI - LITRI 2

- A interassi attacchi secondario..... mm 1080
- B interassi attacchi primario..... mm 485
- C/D attacchi secondario ..... 1"
- E/F attacchi primario ..... DN50 PN16
- G sfiato sul primario ..... 3/4
- H scarico sul primario ..... 3/4
- I interasse attacco primario e attacco secondario ..... mm 240

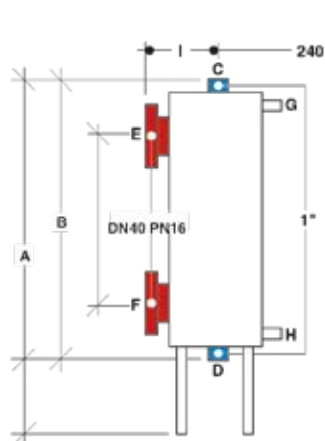

CASE	ALBERGHI		SRS-A	SANITARIO			RISCALDAMENTO	
n. abitazioni	n. stanze singole	n. stanze doppie	TIPO	Lt/1'	Lt/10'	Lt/h	m³/h	MCAL/h
5	8	6	4	47	470	2850	7	113,4
8	13	11	4	56	560	3360	8	134,6

SRS	VOLUME	SANITARIO		ANELLO	RISCALDAMENTO		RICARICA
TIPO	Lt	Lt/10'	Lt/h	m³/h	m³/h	MCAL/h	minuti
4A	400	760	2558	2,2	5,8	86,3	11
4A	400	813	2845	2,5	6,6	99	10
4A	500	946	3172	2,7	7,1	106,9	11
4A	500	988	3430	2,9	7,8	117,2	10
4A	500	1031	3688	3,2	8,5	127,5	9