


MODELLO SRS 9A



- PRIMARIO O ENTRATA CALDAIA ESTERNO TUBI - LITRI 35
- SECONDARIO O SANITARIO E RISCALDAMENTO INTERNO TUBI - LITRI 5

- A interassi attacchi secondario..... mm 930
- B interassi attacchi primario..... mm 450
- C/D attacchi secondario DN32 PN16
- E/F attacchi primario DN50 PN16
- G sfiato sul primario 3/4
- H scarico sul primario 3/4
- I interasse attacco primario e attacco secondario mm 545

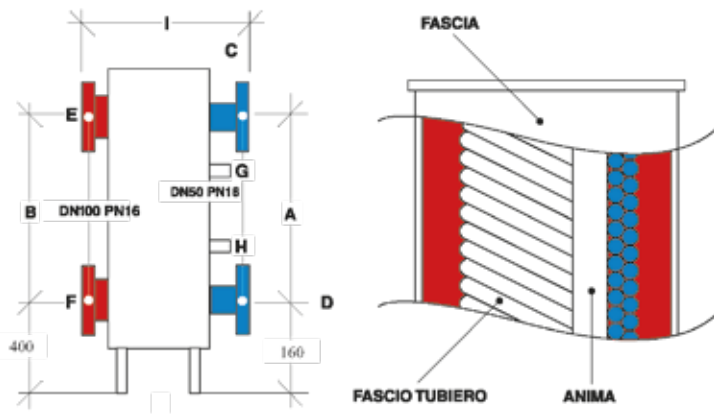

CASE	ALBERGHI		SRS-A	SANITARIO			RISCALDAMENTO	
	n. abitazioni	n. stanze singole		n. stanze doppie	TIPO	Lt/1'	Lt/10'	Lt/h
25	41	33	9	106	1060	6360	15	254,6
32	53	43	9	126	1260	7560	17	302,8

SRS	VOLUME	SANITARIO		ANELLO	RISCALDAMENTO		RICARICA
TIPO	Lt	Lt/10'	Lt/h	m³/h	m³/h	MCAL/h	minuti
9A	1000	1997	6280	6	15,9	239,2	10